

AutoCard IIIB

En flexibel kortterminal som bygger på erfarenhet och nyskapande

AutoCard IIIB är utrustad med en kortläsare som klarar både dagens magnetkort och kommande chip-kort enligt EMV-krav.

Autotanks långa erfarenhet av kortterminaler för servicestationer har gjort att vi mer än någonsin fokuserat på enkelhet och säkerhet. Enkel användning för servicestationens kunder och enkelt underhåll för stationspersonal och servicetekniker.


Den bakgrundsbelysta standarddisplayen med sina stora tydliga tecken och den lättillgängliga kvittorullen är exempel på detta. Grafisk färgskärm möjliggör ännu bättre information och vägledning till kunderna.

Den effektfulla belysningen av fronten och tangentbordet samt insynsskyddet vid inslagning av PIN-koden är andra exempel.

AutoCard IIIB:s kompakta och flexibla uppbyggnad medger ett flertal montagealternativ som standard, tex. enkel- och dubbelmontage på pumpar eller på fristående stolpe för anslutning av flera pumpar.

Installerade Autotank kassapumpar, enkel- eller dubbelsidiga, kan enkelt byggas om till kortpumpar genom eftermontering av standardterminalen. En dubbelsidig pump kan utrustas med kortterminal bara på ena sidan tex. en sida som är svår att övervaka från stationsbyggnaden.

Terminalen finns också som kombinerad kort- och sedelterminal - AutoPay IIIB.

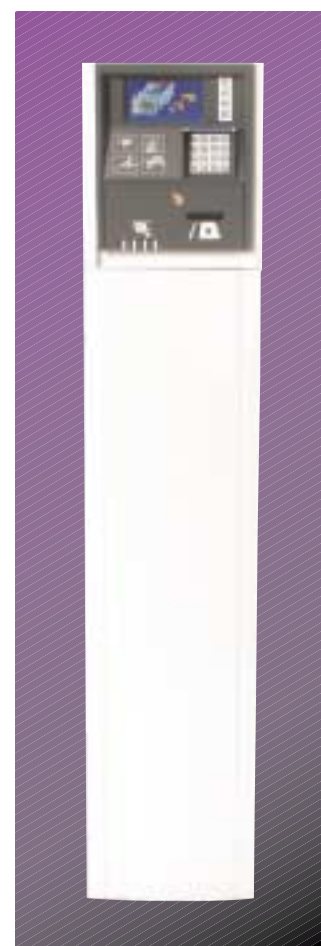

Bilderna visar produkter extra-utrustade med färgskärm och funktionstangenter.

AutoCard IIIB

Teknisk data

Kortläsare - Motoriserad, läser och skriver 3 magnetspår och IC(chip)-kort. EMV level1 certifierad.
- Alternativ: Manuell slitsläsare för 3 spår.

Kvittoskrivare - Termoskrivare med sax. Internationella och nationella tecken.
48 tecken/rad, max hast 80 mm/s.
Avkänning för papper slut/nästan slut.
Max. Ø110 mm pappersrulle. Kvittobredd 80mm.

Display - Bakgrundsbelyst LCD. 4 rader med 20 tecken.
Teckenhöjd 12,4 mm.

Tangentbord - Säkerhetstangentbord godkänt för bankkort.
Väderskyddat (IP65) och vandalsäkert i metall.

Kommunikationsinterface - Autotank ATCL.
Elektriskt förberedd för IFSF/LON.

Klimattålighet - -40 - +55°C, 10 - 95 % RH.

Drivspänning - 230 VAC 50 Hz.

Strömförbrukning - Max 1,7 A.



Tillval och alternativ

Display - 6" färgskärm, grafisk TFT wide screen.
Hög bakgrundsbelysning minimerar solreflexer.

RFID-läsare - Radioidentifikation med hjälp av nyckelringar(tags) eller ISO-standardkort med transponder.

Kortläsare - Manuell insticksläsare för läsning av 3 magnetspår och IC(chip)-kort.
EMV leve1 certifierad.

Tangentbord - Fyra funktionstangenter bredvid display.

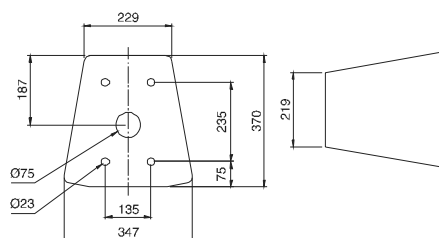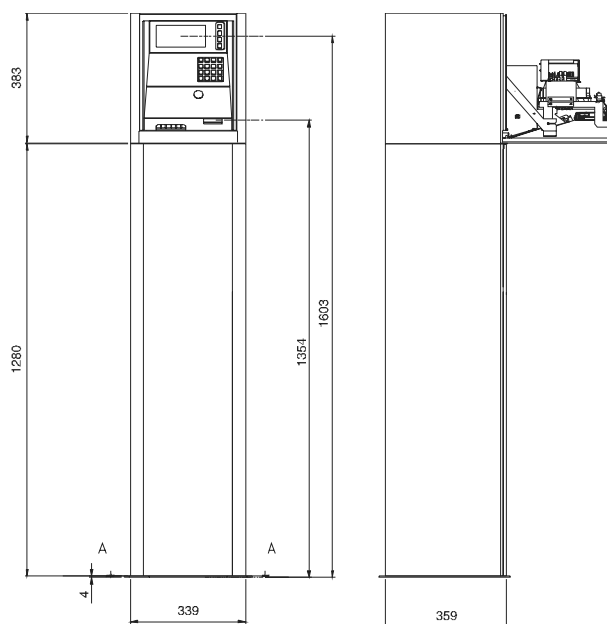

Tillvalet grafisk färgdisplay för information och vägledning av kunderna ger fantasin större möjligheter.



Lätt åtkomlig och snabb kvittoskrivare med sax och plats för stor pappersrulle.



Belyst, väder- och vandaltåligt tangentbord i metall.