

AutoPay IIIB

En kort- och sedelterminal byggd för användarvänlighet, säkerhet och driftstabilitet.

AutoPay IIIB är utrustad med en kortläsare som klarar både dagens magnetkort och kommande chip-kort enligt EMV-krav. AutoPay IIIB har också en kraftfull sedelläsare som klarar både Kronor och EURO samtidigt.

Autotanks långa erfarenhet av kort- och sedelterminaler för servicestationer har gjort att vi mer än någonsin fokuserat på enkelhet och säkerhet. Enkel användning för servicestationens kunder och enkelt underhåll för stationspersonal och servicetekniker.

Den bakgrundsbelysta standarddisplayen med sina stora tydliga tecken och den lättillgängliga kvittorullen är exempel på detta. Grafisk färgskärm möjliggör ännu bättre information och vägledning till kunderna.

Den effektfulla belysningen av fronten och tangentbordet samt insynsskyddet vid inslagning av PIN-koden är andra exempel.

Den kraftiga, men ändå smäckra, stolpen med det speciella dubbeldörrsystemet skyddar sedlarna tills tömning sker. Det unika kassettsystemet förkortar tiden för tömningen och skyddar sedlarna under transporten till en säker plats.

All hantering av AutoPay IIIB sker framifrån. Det gör den ytsnål, lätt att placera och installera säkert mot takpelare eller vägg.

Terminalen finns också som enbart kortterminal - AutoCard IIIB.



Bilderna visar produkter extra-utrustade med färgskärm och funktionstangenter.

AutoPay IIIB

Teknisk data

Kortläsare - Motoriserad, läser och skriver 3 magnetspår och IC(chip)-kort. EMV level1 certifierad.
- Alternativ: Manuell slitsläsare för 3 spår.

Kvittoskrivare - Termoskrivare med sax. Internationella och nationella tecken.
48 tecken/rad, max hast 80 mm/s.
Avkänning för papper slut/nästan slut.
Max. Ø110 mm pappersrulle. Kvittobredd 80mm.

Display - Bakgrundsbelyst LCD. 4 rader med 20 tecken.
Teckenhöjd 12,4 mm.

Tangentbord - Säkerhetstangentbord godkänt för bankkort.
Väderskyddat (IP65) och vandalsäkert i metall.

Sedelläsare - 8 valörer i 4 riktningar. Kronor och EURO kan kombineras.
Integrerad staplare med kassett för 550 sedlar som standard.

Sedelstolpe - Höghållfast Domex stål med dubbeldörrsystem.

Kommunikationsinterface - Autotank ATCL.
Elektrisk förberedd för IFSF/LON.

Klimattålighet - -40 - +55°C, 10 - 95 % RH.

Drivspänning - 230 VAC 50 Hz.

Strömförbrukning - Max 3,3 A.

Tillval och alternativ



Display - 6" färgskärm, grafisk TFT wide screen.
Hög bakgrundsbelysning minimerar solreflexer.

RFID-läsare - Radioidentifikation med hjälp av nyckelringar(tags) eller ISO-standardkort med transponder.

Kortläsare - Manuell insticksläsare för läsning av 3 magnetspår och IC(chip)-kort.
EMV leve1 certifierad.

Sedelkassett - 1 eller 2 lås till kassetten. Extra kassett.

Tangentbord - Fyra funktionstangenter bredvid display.

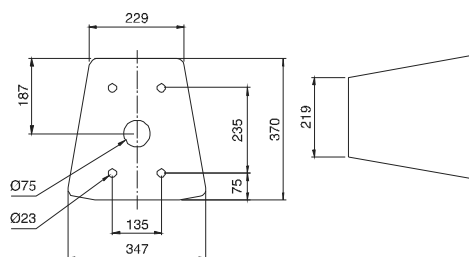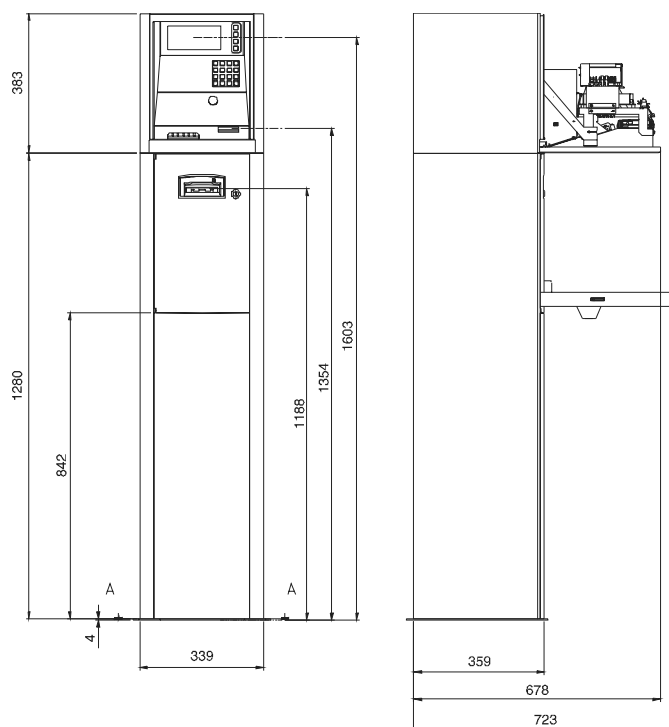

Unikt kassettsystem för enkel och säker tömning av pengar.



Tillvalet grafisk färgdisplay för information och vägledning av kunderna ger fantasin större möjligheter.



Lätt åtkomlig och snabb kvittoskrivare med sax och plats för stor pappersrulle.