

NordicLane

NordicLane är en pumpserie som möter våra nordiska krav på design, funktionalitet och kvalitet. Den finns i utförande för upp till fem kvaliteter varav en är en blandkvalitet. NordicLane finns dels med frihängande slangar - modell H - och med slangarna placerade i en slangkassetten - modell C. Slangkassetten kan förses med slangupprullning - modell R.



NordicLane omfattar enkel- och dubbelsidiga pumpar för tankning med normal kapacitet, dieselpumpar med valbar flödes hastighet och högkapacitetspumpar med satellitanslutning.

NordicLane förses med gasåterföringssystem med mycket driftsäkra kolpumpar.

NordicLane är mycket lättinstallerad tack vare god åtkomlighet i hydraulikutrymmet.


NordicLane är som standard färdig för smidig eftermontering av enkel- eller dubbelsidig kortterminal i fält.

NordicLane

Standardutrustning

- Förzinkad bottenplatta
- Stor öppning för sugledningar - underlättar installation och förenklar rördragning vid pumpbyte
- Hölje i pulverlackad, förzinkad stålplåt
- Färdig för eftermontering av kortterminal
- Lätt demonterbar hydraulikkapsling för snabb och enkel service
- Grov- och finfilter
- Inbyggda backventiler för sugledningar
- Valknappar placerade ovanför pistolhölster
- Värme
- Elektroniska totalräkneverk
- Ljusrelä
- Temperaturområde - 40° C - + 55° C

Modeller



Kvaliteter in:	1	2	3	4
Modell:	111	221	331	442
		222	332	443
		231	333	444
		232	342	452
		233	343	453
			344	454

Flödeskapacitet för ovanstående modeller ca 40 l/min.
Dieselpistoler kan förses med valbart flöde 40/65 l/min.
Beteckningen kompletteras då med 40/65 (ex.222-40/65).

Höghöghetspumpar

Modell C och H finns som höghöghetspumpar för diesel.
Modell H kan betjäna en kund åt gången medan modell C i dubbelsidigt utförande kan betjäna två kunder samtidigt. Till samtliga modeller kan satellit anslutas.

Modell 111-120H eller C:	En kvalitet via ett pistolhandtag ca 120 l/min
Modell 112-40/120H:	En kvalitet via två pistolventiler 40 resp. 120 l/min per sida.
Modell 212-40/120C:	En kvalitet via två pistolventiler 40 resp. 120 l/min per sida.

Angivna flöden är ungefärliga och beroende av sugledningarnas utförande och monterade tillbehör.

Samtliga modeller finns i utförande för anslutning till centralpumpar.

Reservation för ändringar.

Autotank AB Sweden
Johannesfredsvägen 11 A, P.O.Box 11059, SE-161 11 Bromma
Tel +46(0)8-704 05 00
autotank@autotank.com, www.autotank.com

Tillbehör

- Slangbrottsventiler
- Rostfria täckplåtar på slangkassett och hydraulikutrymme
- Flexibla installations slangar
- Droppfri pistol för diesel (40 l/min)
- 40/65 l/min valbart med tryckknappar
- Slangupprullning (modell R)
- Skiljeväggar i slangkassett
- Aktivt gasåterföringssystem
- Satellitanslutning
- Tät botten med gummibälgar
- Spärrutlösare för pistolhandtag
- Stoppknappar
- Enkel-/dubbelsidig kortterminal
- Separata å-prisdisplayer
- Elektromekaniska totalräkneverk


Dimensioner

Höjd: Utan slangupprullning (C): 2125 mm
Ut看 slangupprullning (H): 2250 mm
Med slangupprullning (R) : 1930 mm

Bredd: 530 mm

Längd:	Kvaliteter in	Pistolhandtag/sida	
	1 – 2	1	975 mm
		2	1140 mm
		3	1305 mm
	3	1	1220 mm
		2	1385 mm
		3	1550 mm
		4	1715 mm
	4	2	1670 mm
		3	1835 mm
		4	2000 mm

Slangräckvidd: Utan slangupprullning: Ca. 3,2 m
Med slangupprullning: Ca. 3,9 m

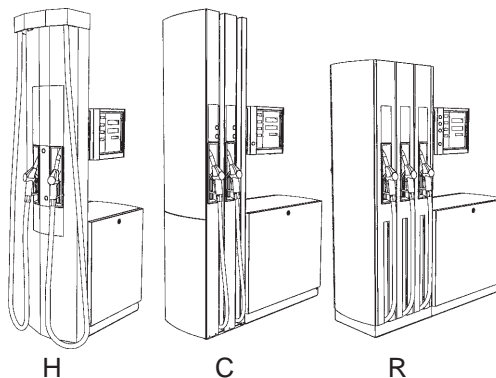

OY Autotank AB
Nuutisarankatu 4, FIN-33900 Tampere, Finland
Tel +358 3 231 1200
www.autotank.com